

**UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE**

Re: Application of: **Albrecht WEISS**

Serial No.: To Be Assigned

Filed: Herewith

For: **MICROSCOPE AND METHOD FOR MODIFYING THE LIGHT FLUX IN A  
MICROSCOPE**

**LETTER RE: PRIORITY**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

November 11, 2003

Sir:

Applicant hereby claims priority of German Application Serial No. 102 52 664.8, filed 11 November 2002. A certified copy of the priority document is enclosed.

Respectfully submitted,  
DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By  \_\_\_\_\_

William C. Gehris  
Reg. No. 38,156

Davidson, Davidson & Kappel, LLC  
485 Seventh Avenue, 14<sup>th</sup> Floor  
New York, New York 10018  
(212) 736-1940



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 52 664.8

**Anmeldetag:** 11. November 2002

**Anmelder/Inhaber:** Leica Microsystems Wetzlar GmbH, Wetzlar/DE

**Bezeichnung:** Mikroskop und Verfahren zur Änderung des Lichtflusses in einem Mikroskop

**IPC:** G 02 B 21/06

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 31. Juli 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Sieck

" Mikroskop und Verfahren zur Änderung des Lichtflusses in einem  
Mikroskop "

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mikroskop, das eine Lichtquelle mit  
5 einer zugeordneten Steuereinrichtung, eine Beleuchtungsoptik zum  
Beleuchten eines Objekts und eine Apertureinrichtung in einem  
Beleuchtungsstrahlengang aufweist, wobei mit der Apertureinrichtung die  
Numerische Apertur der Beleuchtungsoptik veränderbar ist und wobei mit der  
Steuereinrichtung der Lichtquelle die Intensität des von der Lichtquelle  
10 emittierten Lichts steuerbar ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur  
Änderung des Lichtflusses in einem Mikroskop, das eine Lichtquelle mit einer  
Steuereinrichtung, eine Beleuchtungsoptik und eine Apertureinrichtung in  
einem Beleuchtungsstrahlengang des Mikroskops aufweist, wobei mit der  
Apertureinrichtung die Numerische Apertur der Beleuchtungsoptik verändert  
15 wird, und wobei mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle die Intensität des  
von der Lichtquelle emittierten Lichts gesteuert wird.

Eine Veränderung der Numerischen Apertur der Beleuchtungs- oder der  
Abbildungsoptik bewirkt eine Veränderung der mit der optischen Abbildung  
20 erzielbaren Auflösung sowie eine Veränderung des Kontrastes des mit der  
optischen Abbildung erzeugten Bilds. Insbesondere bei Mikroskopen ist zur  
Veränderung der Numerischen Apertur der Beleuchtungsoptik eine Blende

(=Aperturereinrichtung) im Beleuchtungsstrahlengang angeordnet, deren Durchmesser variabel einstellbar ist. Bei einem maximalen Blendendurchmesser wird die volle Numerische Apertur eines Kondensors und eines Mikroskopobjektivs ausgeleuchtet, was eine Abbildung mit maximaler Auflösung aber geringem Kontrast liefert. Wird hingegen der Blendendurchmesser verringert beziehungsweise minimiert, liefert dann die optische Abbildung eine geringere Auflösung aber einen erhöhten Kontrast.

Bei einer Veränderung von Auflösung und Kontrast mittels der im Beleuchtungsstrahlengang vorgesehenen Blende wird jedoch auch der Lichtfluss durch den Beleuchtungsstrahlengang und in das Mikroskopobjektiv verändert, so dass die Helligkeit des Bilds sich ebenfalls verändert. Eine Verringerung des Durchmessers der Blende im Beleuchtungsstrahlengang führt daher nicht nur zu einem Bild mit geringerer Auflösung und höheren Kontrast, sondern auch zu einem dunkleren Bild.

Beim Mikroskop werden üblicherweise zwei unterschiedliche Beleuchtungsmodi angewandt, nämlich die Durchlicht- und die Auflichtbeleuchtung. Die Aperturereinrichtung ist üblicherweise im Beleuchtungsstrahlengang angeordnet, mit der dann die Numerische Apertur des Beleuchtungsstrahlengangs verändert werden kann. Der Beleuchtungsstrahlengang erstreckt sich von der Lichtquelle zum Objekt. Grundsätzlich kann jedoch die Aperturereinrichtung auch im Abbildungsstrahlengang angeordnet sein. So weisen beispielsweise einige Mikroskopobjektive eine interne Verstellmöglichkeit der Numerischen Apertur über eine eingebaute Irisblende auf, so dass in diesem Fall die Aperturereinrichtung im Abbildungsstrahlengang angeordnet ist. Der Abbildungsstrahlengang erstreckt sich vom Objekt zum Auge des Mikroskopbedieners oder zur Bildebene einer Kamera, auf die das Objekt abgebildet wird. Im folgenden wird hauptsächlich von einem Mikroskop ausgegangen, das eine Aperturereinrichtung im Beleuchtungsstrahlengang aufweist.

Grundsätzlich ist auch eine Mikroskopkonfiguration denkbar, bei der eine Aperturereinrichtung im Abbildungsstrahlengang oder im Abbildungs- und Beleuchtungsstrahlengang angeordnet ist, so dass der Gegenstand der hier

vorliegenden Erfindung sinngemäß auf diese Konfigurationen ebenfalls anwendbar ist. Die Apertureinrichtung verändert die Numerische Apertur des Strahlengangs, in dem sie angeordnet ist, und damit die Auflösung der Abbildung und den Kontrast im Bild.

5

Eine Veränderung der Einstellung betreffend der Auflösung und des Kontrasts des Mikroskops wird von einer Helligkeitsänderung des Mikroskopbilds überlagert. Insbesondere bei der quantitativen Mikroskopie, bei der Vergleichsmessungen unterschiedlicher Objekte durchzuführen sind, liefert eine solche Helligkeitsänderung des Mikroskopbilds verfälschte Ergebnisse. Letztendlich wird durch diese Zusammenhänge die Einstellung dieser Betriebsparameter eines Mikroskops ganz erheblich erschwert.

10

Insbesondere bei Glühlampen oder Halogenlampen verändert sich jedoch die Farbtemperatur beziehungsweise die spektrale Intensitätsverteilung des von der jeweiligen Lichtquelle emittierten Lichts, wenn die der Lichtquelle zugeführte elektrische Leistung verändert wird. Dies, weil Glühlampen ein einem Schwarzen Strahler ähnliches Lichtemissionsverhalten aufweisen, so dass sich die Farbtemperatur des von der Glühlampe emittierten Spektrums bei einer Reduzierung der zugeführten elektrischen Leistung vom blauen Spektralbereich aus zum roten Spektralbereich hin verschiebt, was allgemein auch als Rotverschiebung bezeichnet wird. Hierdurch ändert sich der Farbeindruck der Objektabbildung, obwohl die Objektabbildung mit dem erfindungsgemäßen Mikroskop eine nahezu unveränderte Helligkeit aufweist.

25

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Mikroskop anzugeben und weiterzubilden, das bei einer Veränderung der Numerischen Apertur der Beleuchtungsoptik die Helligkeit und den Farbeindruck der Objektabbildung konstant hält.

30

Das erfindungsgemäße Mikroskop der gattungsbildenden Art löst die voranstehende Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1. Danach ist ein solches Mikroskop dadurch gekennzeichnet,

- dass bei einer Veränderung der Numerischen Apertur durch die Aperturereinrichtung gleichzeitig die Lichtquelle durch die Steuereinrichtung derart ansteuerbar ist, dass der Lichtfluss durch die Beleuchtungsoptik im wesentlichen unverändert bleibt,
- 5 - und dass ein spektrales Korrekturmittel im Beleuchtungs- oder Abbildungsstrahlengang angeordnet ist, mit dem eine aufgrund der Ansteuerung der Lichtquelle durch die Steuereinrichtung hervorgerufene Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle emittierten Lichts derart korrigierbar ist, dass die spektrale
- 10 Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts zumindest weitgehend unverändert bleibt.

Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Änderung des Lichtflusses in einem Mikroskop anzugeben, mit welchem bei

15 einer Veränderung der Numerischen Apertur der Beleuchtungsoptik die Helligkeit und der Farbeindruck der Objektabbildung konstant gehalten werden. Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 15, welches gekennzeichnet ist durch die Verfahrensschritte:

- 20 - dass bei einer Veränderung der Numerischen Apertur durch die Aperturereinrichtung gleichzeitig die Lichtquelle durch die Steuereinrichtung derart angesteuert wird, dass der von der Beleuchtungsoptik durchgesetzte Lichtfluss im wesentlichen unverändert bleibt,
  - und dass eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des
  - 25 von der Lichtquelle emittierten Lichts, die aufgrund der Ansteuerung der Lichtquelle durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle hervorgerufen wird, derart korrigiert wird, dass die spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts zumindest weitgehend unverändert bleibt.
- 30 Die Auflösung und der Kontrast einer optischen Abbildung können ohne Auswirkungen auf die Helligkeit der Abbildung des Objekts verändert werden, wenn gleichzeitig die Lichtquelle angesteuert oder geregelt wird. Hierbei ist die Lichtquelle derart anzusteuern, dass der von der Beleuchtungsoptik durchgesetzte Lichtfluss bei einer Veränderung der Numerischen Apertur im
- 35 wesentlichen unverändert bleibt, falls die Aperturereinrichtung im Beleuchtungs-

strahlengang angeordnet ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Apertureinrichtung im Abbildungsstrahlengang angeordnet ist.

5 Zur Beibehaltung des Farbeindrucks der Objektabbildung ist in  
erfindungsgemäßer Weise ein spektrales Korrekturmittel vorgesehen. Mit  
diesem ist eine aufgrund der Ansteuerung der Lichtquelle durch die  
Steuereinrichtung der Lichtquelle hervorgerufene Veränderung der spektralen  
10 Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle emittierten Lichts derart  
korrigierbar ist, dass die spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt  
gerichteten Lichts zumindest weitgehend unverändert bleibt. Insoweit wird  
hierdurch sichergestellt, dass eine Veränderung der Numerischen Apertur der  
Beleuchtungs- oder der Abbildungsoptik weder eine Helligkeitsveränderung  
noch eine unerwünschte Farbveränderung des Objektbilds hervorruft.

15 Eine Veränderung der Numerischen Apertur des Beleuchtungsstrahlengangs  
könnte beispielsweise mit einer Blende realisiert werden, deren Blendendurchmesser  
veränderbar ist (Irisblende). Wird beispielsweise der  
Durchmesser der Blende von einem Wert  $D$  auf einen Wert  $d$  verändert, so  
bewirkt das eine Veränderung der Helligkeit des resultierenden Bilds um den  
20 Faktor

$$(d/D)^2.$$


25 Um diesen Faktor ist letztendlich die Intensität des Lichts der Lichtquelle zu  
erhöhen oder zu verringern, je nach dem, ob der Blendendurchmesser  
vergrößert oder verringert wurde. Hierdurch kann in ganz besonders  
vorteilhafter Weise sichergestellt werden, dass bei der optischen Abbildung  
gleichbleibende Helligkeitsverhältnisse vorliegen. In dem obengenannten  
Beispiel liegt eine Durchlichtbeleuchtung des Objekts vor und die  
30 Veränderung der Intensität des Lichts der Lichtquelle um den Faktor


$$(d/D)^2$$

bewirkt einen unveränderten Lichtfluss, der die Beleuchtungsoptik durchsetzt.

Beispielsweise könnte das Objekt mit einem Mikroskopobjektiv mit integrierter Irisblende beobachtet werden. Dann könnte die Numerische Apertur der Optik durch eine Verstellung der integrierten Irisblende bewirkt werden. Zur Realisierung einer helligkeitsneutralen Abbildung in diesem Fall könnte ein

5   entsprechender Decoder beim Mikroskopobjektiv vorgesehen sein, der den momentan eingestellten Wert der Numerischen Apertur des Mikroskopobjektivs ausliest und anhand dessen die Lichtquelle entsprechend angesteuert beziehungsweise geregelt wird.

- 
- 10   In Abhängigkeit der Genauigkeit, mit der die Helligkeit des Objektbilds gesteuert beziehungsweise geregelt werden soll, kann es erforderlich sein, einen im Abbildungs- oder im Beleuchtungsstrahlengang angeordneten lichtempfindlichen Detektor vorzusehen. Dieser Detektor ist derart angeordnet, dass er zumindest einen Teil des die Beleuchtungsoptik durchsetzenden
- 15   Lichtflusses detektiert und dass er ein davon abhängiges Signal erzeugt, das zur Steuerung oder Regelung der Lichtquelle nutzbar ist. Bei diesem Detektor könnte es sich beispielsweise um eine Photodiode handeln, wobei einen Teil des Lichts beispielsweise durch das Einfügen einer Glasplatte in dem jeweiligen Strahlengang – z.B. im Winkel von 45 Grad zur optischen Achse –
- 20   ausgekoppelt und auf die Photodiode gerichtet werden kann. Durch diese Maßnahme kann in vorteilhafter Weise eine objektive Helligkeitsregelung des Bilds erfolgen, ohne dass es auf einen subjektiven Eindruck eines Mikroskopdieners ankommt.

- 
- 25   Im Konkreten könnte die Apertureinrichtung eine Blende umfassen, deren Blendendurchmesser veränderbar ist, beispielsweise eine Irisblende. Insoweit handelt es sich hierbei um Standardkomponenten, die in der Optik eingesetzt werden, so dass die Materialkosten hierzu gering gehalten werden können. Vorzugsweise wird die Veränderung des Blendendurchmessers durch einen
- 30   Motor bewirkt. Dies ermöglicht bei entsprechender Motorsteuerung und Kalibrierung Rückschlüsse darauf, welcher Blendendurchmesser momentan eingestellt ist. Als Motor werden bevorzugt Schrittmotoren eingesetzt.

- In den meisten Fällen ist die Lichtquelle elektrisch gespeist. Die
- 35   Steuereinrichtung der Lichtquelle steuert die Lichtquelle durch eine



Veränderung der zugeführten elektrischen Leistung, wodurch sich die Leistung des von der Lichtquelle emittierten Lichts verändert. Als Lichtquelle kommen beispielsweise Glühlampen oder Halogenlampen zum Einsatz, wobei die Steuereinrichtung den durch die Lichtquelle fließenden elektrischen Strom erhöht oder erniedrigt.

Das spektrale Korrekturmittel könnte grundsätzlich im Beleuchtungsstrahlengang oder im Abbildungsstrahlengang angeordnet sein. Üblicherweise wird eine Anordnung des spektralen Korrekturmittels im Beleuchtungsstrahlengang bevorzugt, da das spektrale Korrekturmittel beispielsweise durch einen Filter mit einer strukturierten Beschichtung gebildet sein könnte, was zu Abbildungsartefakten führen könnte, wenn es im Abbildungsstrahlengang angeordnet wäre.

Das spektrale Korrekturmittel könnte einen optischen Filter umfassen, der gemäß der deutschen Patentanmeldung DE 101 32 360.3-42 ausgebildet ist.

In einer konkreten Ausführungsform umfasst das spektrale Korrekturmittel ein Filter, das als Absorptionsfilter ausgebildet ist. Es weist mehrere in den Beleuchtungsstrahlengang einbringbare Wirkpositionen mit unterschiedlichen Dicken auf, wobei sich das spektrale Transmissionsvermögen des Filters als Funktion der Dicke ändert. Ein solches Filter kann als keilförmige Platte oder Scheibe ausgeführt sein, wobei die minimale und die maximale Dicke des Filters derart zu wählen sind, dass das spektrale Transmissionsvermögen des Filters eine minimale und eine maximale Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle emittierten Lichts bewirkt.

Alternativ hierzu könnte das spektrale Korrekturmittel ein Interferenzfilter oder ein Reflexionsfilter umfassen, das über seinen in den Beleuchtungsstrahlengang anordenbaren Wirkpositionen entsprechenden Filterflächen ein unterschiedliches spektrales Interferenz- oder Reflexionsvermögen aufweist. So könnte das Interferenzfilter beispielsweise in Form einer transparenten Glasplatte ausgeführt sein, die eine Interferenz-Filterschicht aufweist, deren spektrales Transmissionsvermögen über ihre Fläche hinweg von einem minimalen zu einem maximalen Wert zunimmt. In Abhängigkeit der

Positionierung dieses Filters relativ zum Beleuchtungsstrahlengang kann ein entsprechendes spektrales Transmissionsvermögen des Filters eingestellt werden.

- 5 In beiden Fällen könnte das spektrale Transmissionsvermögen des Filters sich kontinuierlich oder diskontinuierlich, also insbesondere stufenförmig, verändern. Insbesondere ein in Form einer keilförmigen Platte ausgeführter Absorptionsfilter weist ein kontinuierlich sich veränderndes spektrales Transmissionsvermögen auf. Ein Reflexions- oder Interferenzfilter könnte
- 10 hingegen unterschiedliche Bereiche aufweisen, in denen jeweils ein konstanter Wert des spektralen Transmissionsvermögens vorliegt.

- Eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle emittierten Lichts könnte nun durch eine Relativbewegung des spektralen
- 15 Korrekturmittels zum Beleuchtungsstrahlengang erzielt werden, und zwar insbesondere im Fall der obengenannten Filter. Vorzugsweise wird eine solche Relativbewegung durch einen Motor bewirkt, der das Filter in seine jeweiligen Wirkpositionen verbringt. Auch hierbei werden bevorzugt Schrittmotoren eingesetzt.

- 20 Als Relativbewegung des spektralen Korrekturmittels ist insbesondere ein Verschieben eines linear ausgebildeten Filters oder ein Drehen eines kreisscheibenförmig ausgebildeten Filters vorgesehen. Eine entsprechende Führung des Filters, beispielsweise in Form eines als Drehachse dienenden
- 25 Stifts, ist ortsfest an dem Mikroskop angebracht.

- Im Rahmen einer Automatisierung der Bedienung des Mikroskops werden bei einer bevorzugten Ausführungsform die vorgesehenen Wirkpositionen des spektralen Korrekturmittels in einer Datenspeichereinheit abgespeichert.
- 30 Diese Datenspeichereinheit könnte beispielsweise in Form eines RAM-Bausteins ausgeführt sein, der sich auf einer dem Mikroskop zugeordneten elektronischen Steuerplatine befindet. Selbstverständlich sind die abgespeicherten Wirkpositionen des spektralen Korrekturmittels aus der Datenspeichereinheit auch auslesbar, so dass ein einer vorgesehenen
- 35 Wirkposition entsprechender Wert zur Durchführungen der Relativbewegung

des spektralen Korrekturmittels aus der Datenspeichereinheit ausgelesen werden kann.

Das spektrale Korrekturmittel könnte derart ausgebildet sein, dass damit die  
5 Lichtintensität des grünen und insbesondere des roten Spektralbereichs des  
von der Lichtquelle emittierten Lichts beeinflussbar ist. Insoweit wäre das  
spektrale Korrekturmittel mit seinem den entsprechenden Spektralbereich des  
von der Lichtquelle emittierten Lichts stärker absorbierenden Bereich in seine  
Wirkposition zu bringen, wenn die der Lichtquelle zugeführte elektrische  
10 Leistung verringert wird und somit sich der spektrale Intensitätsverlauf des von  
der Lichtquelle emittierten Lichts sich zum Roten hin verschiebt. Grundsätzlich  
ist es ausreichend, den grünen und insbesondere den roten Spektralbereich  
des Lichts der Lichtquelle zu beeinflussen. Der blaue Spektralbereich bleibt  
zur Erzielung einer farbneutralen Helligkeitsveränderung weitgehend  
15 unverändert.

Im Konkreten umfasst das spektrale Korrekturmittel eine Steuereinrichtung,  
die bevorzugt gleichzeitig mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle und/oder  
die Apertureinrichtung angesteuert wird. Die Steuereinrichtung des spektralen  
20 Korrekturmittels steuert beispielsweise den Motor an, der das spektrale  
Korrekturmittel in seine Wirkposition bringt. Durch die gleichzeitige  
Ansteuerung des spektralen Korrekturmittels und der Steuereinrichtung der  
Lichtquelle wird in vorteilhafter Weise bei einer Veränderung der Intensität des  
von der Lichtquelle emittierten Lichts eine damit verbundenen Veränderung  
25 des Farbeindrucks bei einer Abbildung kompensiert. Wird beispielsweise die  
Intensität des von der Lichtquelle emittierten Lichts erhöht, (bzw. erreicht),  
wird gleichzeitig die hiermit verbundene spektrale Blauverschiebung (bzw.  
Rotorverschiebung) des Lichts durch das spektrale Korrekturmittel  
kompensiert.

30 Weiterhin ist erfindungsgemäß eine gleichzeitige Ansteuerung der  
Apertureinrichtung vorgesehen, so dass bei einer Veränderung der Apertur die  
beiden anderen Parameter, d.h. die Lichtintensität der Lampe und die Position  
des spektralen Korrekturmittels, entsprechend angesteuert beziehungsweise  
35 geregelt werden.

Zur konkreten Realisierung der gleichzeitigen Veränderung dieser Parameter könnte die Aperturereinrichtung, die Steuereinrichtung der Lichtquelle und/oder die Steuereinrichtung des spektralen Korrekturmittels von einem Steuerrechner angesteuert oder geregelt werden. Als Steuerrechner könnte beispielsweise ein herkömmlicher Personalcomputer oder ein Notebook dienen, im Fall eines Mikroskops könnte der Steuerrechner auch auf einer Platine realisiert sein, die im Mikroskopstativ oder einem dem Mikroskop zugeordneten Steuergerät untergebracht ist.

Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits auf die unabhängigen Patentansprüchen nachgeordneten Patentansprüche und andererseits auf die nachfolgende Erläuterung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläuterung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigt die einzige

Fig. eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

Die einzige Fig. zeigt einen Teil eines Mikroskops, nämlich einen Teil eines Beleuchtungsstrahlengangs. Das in der Fig. nicht eingezeichnete Objekt – es würde sich links in Fortsetzung der optischen Achse 11 des Beleuchtungsstrahlengangs befinden – wird mit dem Licht der Lichtquelle 1 beleuchtet. Hierzu ist eine Beleuchtungsoptik vorgesehen, die das Licht der Lichtquelle 1 in Richtung des Objekts leitet und von der die Linsen 2, 3, 4 gezeigt sind.

Eine einem Steuerrechner 5 zugeordnete Steuereinrichtung der Lichtquelle 1 steuert die Intensität des von der Lichtquelle 1 emittierten Lichts. Eine Aperturereinrichtung 6 ist in dem Beleuchtungsstrahlengang des Mikroskops

angeordnet, wobei mit der Aperturereinrichtung 6 die Numerische Apertur und damit die Auflösung und der Kontrast der Abbildung verändert wird.

Die Aperturereinrichtung 6 umfasst eine Blende, deren Blendendurchmesser durch einen der Aperturereinrichtung 6 zugeordneten Motor 7 und einem Antriebsritzel 15 veränderbar ist.

Bei einer Veränderung der Numerischen Apertur der Beleuchtungsoptik durch die Aperturereinrichtung 6 wird gleichzeitig die Lichtquelle 1 durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle 1 derart angesteuert, dass der die Beleuchtungsoptik durchsetzende Lichtfluss im wesentlichen unverändert bleibt.

Erfindungsgemäß ist zusätzlich ein spektrales Korrekturmittel 8 vorgesehen, mit dem eine aufgrund der Ansteuerung der Lichtquelle 1 durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle 1 hervorgerufene Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle 1 emittierten Lichts derart korrigiert wird, sodass die spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts zumindest weitgehend unverändert bleibt.

Das spektrale Korrekturmittel 8 ist im Beleuchtungsstrahlengang angeordnet und umfasst ein Filter 9, das als kreisscheibenförmiges Interferenzfilter ausgebildet ist und der über seinen in den Beleuchtungsstrahlengang einbringbaren Wirkpositionen entsprechenden Filterflächen ein unterschiedliches spektrales Interferenzvermögen und ein damit verbundenes unterschiedliches spektrales Transmissionsvermögen aufweist. Die unterschiedlich ausgestalteten Filterflächen sind mit unterschiedlichen Schraffuren angedeutet.

Eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle 1 emittierten Lichts wird durch eine Relativbewegung des Filters 9 des spektralen Korrekturmittels 8 zum Beleuchtungsstrahlengang erzielt. Bei dieser Relativbewegung handelt es sich um eine Drehung, die von dem Motor 10 bewirkt wird. Der kreisscheibenförmige Filter 9 ist auf der Motorachse 12 angebracht. Die vorgesehenen Wirkpositionen des Filters 9 des spektralen

Korrekturmittels 8 sind in einer Datenspeichereinheit des Steuerrechners 5 abgespeichert.

- 5 Das spektrale Korrekturmittel 8 umfasst eine dem Steuerrechner 5 zugeordnete Steuereinrichtung, die gleichzeitig mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle 1 und der Apertureinrichtung 6 angesteuert wird.

- 10 Die Apertureinrichtung 6, die Steuereinrichtung der Lichtquelle 1 und die Steuereinrichtung des spektralen Korrekturmittels 8 sind von dem Steuerrechner 5 ansteuerbar beziehungsweise regelbar. Der Steuerrechner 5 ist von einem Personal Computer 13 bedienbar. Darüber hinaus kann mit dem Drehschalter 14 der Durchmesser der Blende der Apertureinrichtung 6 direkt eingestellt werden. Diese Einstellung wird über den Steuerrechner 5 und den Motor 7 der Apertureinrichtung 6 realisiert. Gleichzeitig errechnet der
- 15 Steuerrechner 5 die der Lichtquelle 1 zuzuführende elektrische Leistung derart, dass das Objekt im wesentlichen mit derselben Lichtleistung beleuchtet wird, und führt die entsprechende elektrische Leistung der Lichtquelle 1 zu. Ebenfalls gleichzeitig errechnet der Steuerrechner 5 die Stellung des Filters 9 des spektralen Korrekturmittels 8 in der Weise, dass bei veränderter
- 20 Lichtleistung eine nahezu unveränderte spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts vorliegt. Die Verbindungsleitungen 16 verlaufen jeweils zwischen dem Steuerrechner 5 einerseits und der Lichtquelle 1, dem Motor 7 der Apertureinrichtung 6, dem Motor 10 des spektralen Korrekturmittels 8, dem Personal Computer 13 und dem Drehschalter 14
- 25 andererseits.

**Bezugszeichenliste**

- 1 Lichtquelle
- 2 Linse
- 3 Linse
- 4 Linse
- 5 Steuerrechner
- 6 Apertureinrichtung
- 7 Motor von (6)
- 8 spektrales Korrekturmittel
- 9 Filter von (8)
- 10 Motor von (8)
- 11 optische Achse des Beleuchtungsstrahlengangs
- 12 Motorachse von (10)
- 13 Personal Computer
- 14 Drehschalter
- 15 Antriebsritzel von (7)
- 16 Verbindungsleitung

Patentansprüche

1. Mikroskop, das eine Lichtquelle (1) mit einer zugeordneten  
Steuereinrichtung, eine Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) zum Beleuchten eines  
Objekts und eine Aperturereinrichtung (6) in einem  
5 Beleuchtungsstrahlengang aufweist, wobei mit der Aperturereinrichtung (6)  
die Numerische Apertur der Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) veränderbar ist  
und wobei mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) die Intensität des  
von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts steuerbar ist,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
10 - dass einer Veränderung der Numerischen Apertur durch die Apertur-  
einrichtung (6) gleichzeitig die Lichtquelle (1) durch die Steuereinrichtung  
der Lichtquelle (1) derart ansteuerbar ist, dass der Lichtfluss durch die  
Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) im wesentlichen unverändert bleibt,  
- und dass ein spektrales Korrekturmittel (8) im Beleuchtungs- oder  
15 Abbildungsstrahlengang angeordnet ist, mit dem eine aufgrund der  
Ansteuerung der Lichtquelle (1) durch die Steuereinrichtung  
hervorgerufene Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von  
der Lichtquelle (1) emittierten Lichts derart korrigierbar ist, dass die  
spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts  
20 zumindest weitgehend unverändert bleibt.
2. Mikroskop nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** einen im Mikroskop-  
Strahlengang angeordneten lichtempfindlichen Detektor, der zumindest  
einen Teil des die Beleuchtungsoptik durchsetzenden Lichtflusses  
detektiert und ein davon abhängiges Signal erzeugt, das zur Steuerung  
25 oder Regelung der Lichtquelle und/oder des spektralen Korrekturmittels (8)  
nutzbar ist.



3. Mikroskop nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Apertureinrichtung (6) eine Blende umfasst, deren Blendendurchmesser veränderbar ist, vorzugsweise bewirkbar durch einen Motor (7).
- 5 4. Mikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lichtquelle (1) elektrisch gespeist ist und dass die Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) die der Lichtquelle (1) zugeführte elektrische Leistung verändert.
- 10 5. Mikroskop nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das spektrale Korrekturmittel (8) ein Filter umfasst, das als Absorptionsfilter ausgebildet ist, dessen im Beleuchtungsstrahlengang anordenbare Wirkpositionen jeweils unterschiedliche Dicken aufweisen und dass sich das spektrale Transmissionsvermögen des Filters als Funktion der Dicke ändert.
- 15 6. Mikroskop nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das spektrale Korrekturmittel (8) ein Interferenzfilter (9) oder ein Reflexionsfilter umfasst, das über seinen im Beleuchtungsstrahlengang anordenbaren Wirkpositionen entsprechenden Filterflächen ein unterschiedliches spektrales Interferenz- oder Reflexionsvermögen aufweist.
- 20 7. Mikroskop nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das spektrale Transmissionsvermögen des Filters (9) sich kontinuierlich oder diskontinuierlich, insbesondere stufenförmig, verändert.
- 25 8. Mikroskop nach einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts durch eine Relativbewegung des spektralen Korrekturmittels (8) zum Beleuchtungsstrahlengang erzielbar ist, vorzugsweise bewirkbar durch einen Motor (10).
9. Mikroskop nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das spektrale Korrekturmittel (8) als ein linear verschiebbares Filter oder ein drehbares Filter (9) ausgebildet ist.

10. Mikroskop nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Abhängigkeit von der Apertureinstellung die Intensität der Lichtquelle und die vorgesehenen Wirkpositionen des spektralen Korrekturmittels (8) in einer Datenspeichereinheit abspeicherbar sind.
- 5 11. Mikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit dem spektralen Korrekturmittel (8) die Lichtintensität des grünen und insbesondere des roten Spektralbereichs des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts beeinflussbar ist.
- 10 12. Mikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 11, insbesondere nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Apertureinrichtung (6), die Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) und/oder die Steuereinrichtung des spektralen Korrekturmittels (8) von einem Steuerrechner (5) ansteuerbar, gegebenenfalls regelbar ist.
- 15 13. Verfahren zur Änderung des Lichtflusses in einem Mikroskop, das eine Lichtquelle (1) mit einer Steuereinrichtung, eine Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) und eine Apertureinrichtung (6) in einem Beleuchtungsstrahlengang des Mikroskops aufweist,
- 20 - wobei mit der Apertureinrichtung (6) die Numerische Apertur der Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) verändert wird,
- und wobei mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) die Intensität des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts gesteuert wird,
- dadurch gekennzeichnet**,
- dass bei einer Veränderung der Numerischen Apertur durch die Apertureinrichtung (6) gleichzeitig die Lichtquelle (1) durch die
- 25 Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) derart angesteuert wird, dass der von der Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) durchgesetzte Lichtfluss im wesentlichen unverändert bleibt,
- und dass eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts, die aufgrund der Ansteuerung
- 30 der Lichtquelle (1) durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) hervorgerufen wird, derart korrigiert wird, dass die spektrale

Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts zumindest weitgehend unverändert bleibt.

- 5 14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts, die aufgrund der Ansteuerung der Lichtquelle (1) durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) hervorgerufen wird, derart kompensiert, dass die spektrale Intensitätsverteilung des auf das Objekt gerichteten Lichts unverändert bleibt.
- 10 15. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein Teil des die Beleuchtungsoptik durchsetzenden Lichtflusses detektiert und ein davon abhängiges Signal erzeugt wird, das zur Steuerung oder Regelung der Lichtquelle oder zur Korrektur der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts nutzbar ist.
- 15 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts erzeugt wird, indem ein spektrales Korrekturmittel (8) relativ zum Beleuchtungsstrahlengang bewegt wird.
- 20 17. Verfahren nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Relativbewegung des spektralen Korrekturmittels (8) mit einem Motor (10) durchgeführt wird
- 25 18. Verfahren nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Relativbewegung des spektralen Korrekturmittels (8) ein Verschieben eines linear ausgebildeten Filters oder ein Drehen eines kreisscheibenförmig ausgebildeten Filters (9) umfasst.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Abhängigkeit von der Apertureinstellung die Werte für die Intensität der Lichtquelle und die vorgesehenen

Wirkpositionen des spektralen Korrekturmittels (8) in einer Datenspeichereinheit abgespeichert werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Apertureinrichtung (6) und/oder die  
5      Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) von einem Steuerrechner (5) angesteuert, gegebenenfalls geregelt wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass das spektrale Korrekturmittel (8) von einem Steuerrechner (5) angesteuert, gegebenenfalls geregelt wird.

### Zusammenfassung

Es wird ein Mikroskop und ein Verfahren zur Änderung des Lichtflusses in dem Mikroskop angegeben. Das Mikroskop weist eine Lichtquelle (1) mit einer Steuereinrichtung, eine Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) und eine

5 Apertureinrichtung (6) in einem Beleuchtungsstrahlengang auf, wobei mit der Apertureinrichtung (6) die Numerische Apertur der Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) und mit der Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) die Intensität des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts veränderbar ist. Erfindungsgemäß ist bei

10 einer Aperturänderung durch die Apertureinrichtung (6) gleichzeitig die Lichtquelle (1) durch die Steuereinrichtung der Lichtquelle (1) derart ansteuerbar, dass der Lichtfluss durch die Beleuchtungsoptik (2, 3, 4) im wesentlichen unverändert bleibt. Dazu ist im Beleuchtungs- oder Abbildungsstrahlengang ein spektrales Korrekturmittel (8) angeordnet, mit dem eine aufgrund der Ansteuerung der Steuereinrichtung der Lichtquelle (1)

15 hervorgerufene Veränderung der spektralen Intensitätsverteilung des von der Lichtquelle (1) emittierten Lichts zumindest weitgehend kompensiert wird.

(Fig.)

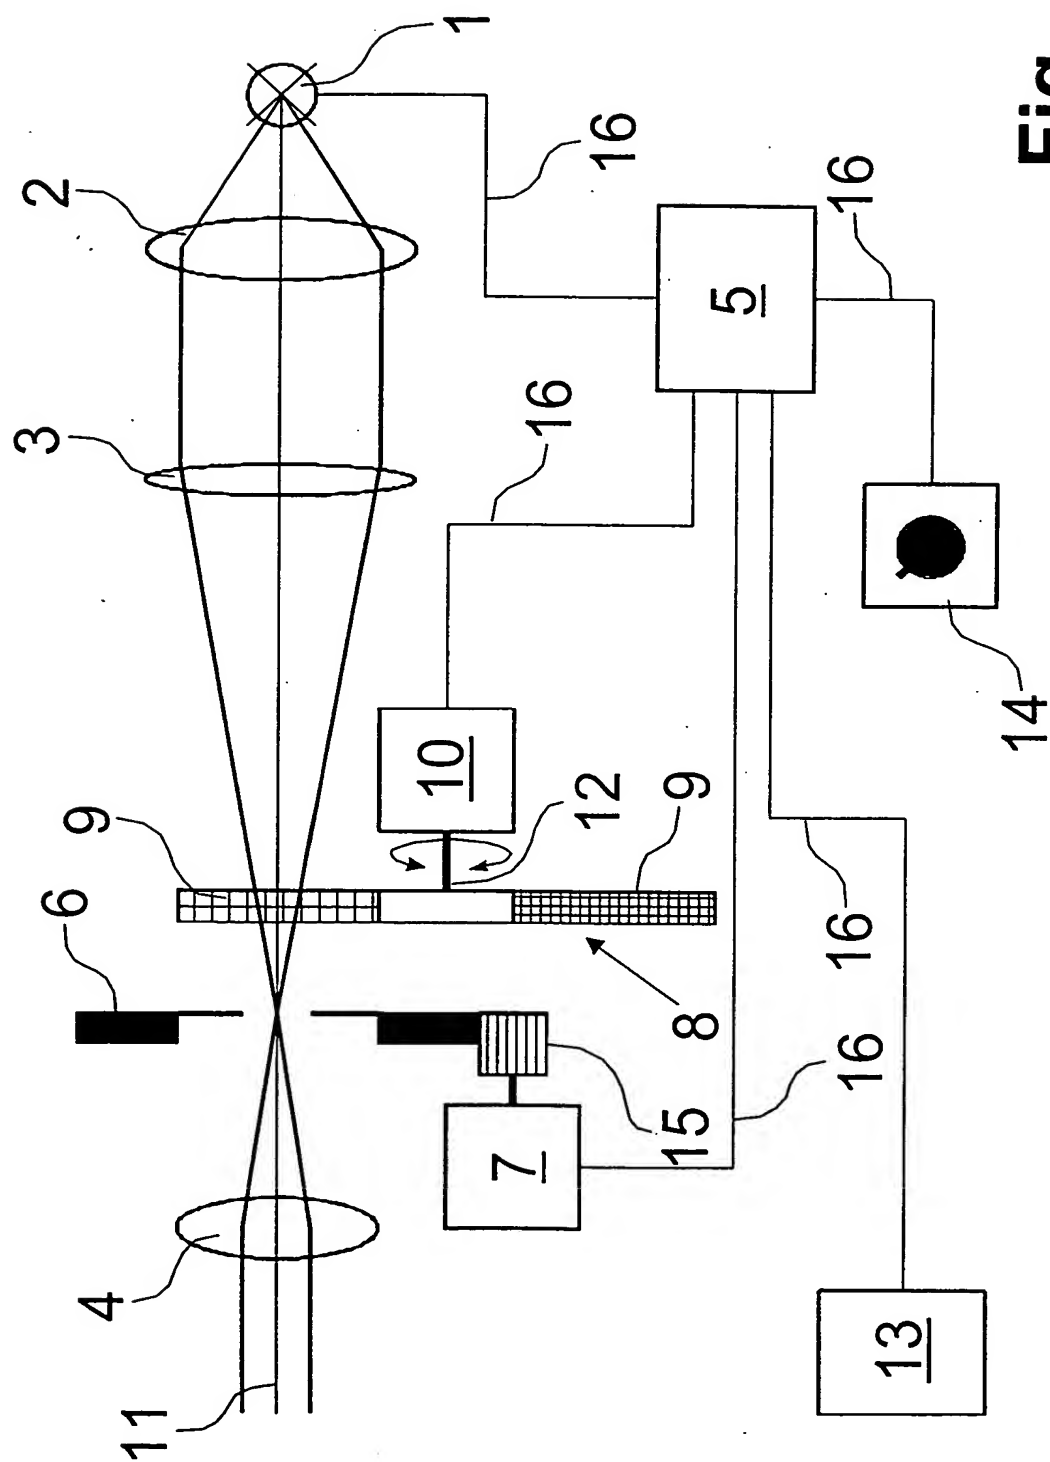


Fig.